



•MiniVision 2





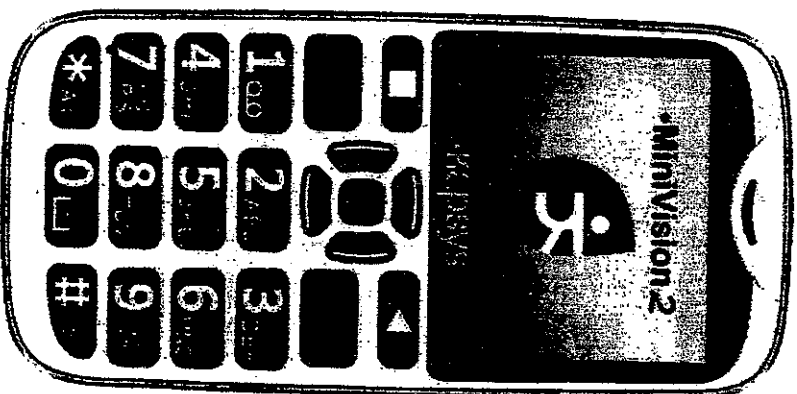


Rychlý průvodce
www.kapsys.com

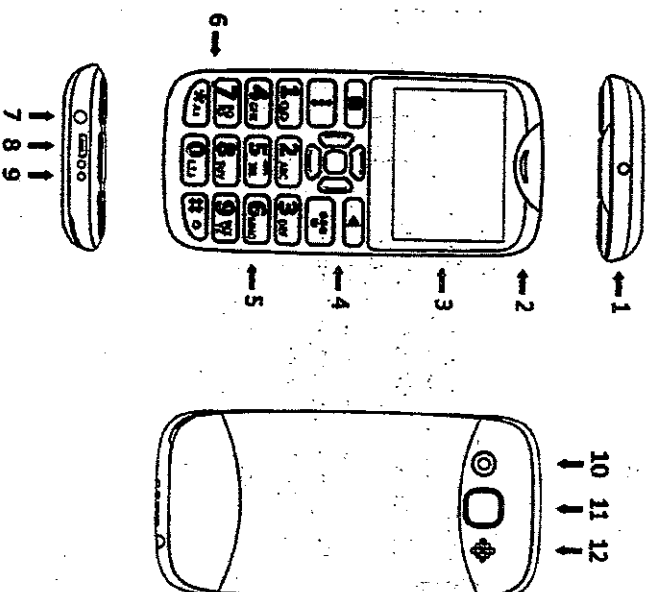Pozn
Před použitím MiniVision2 se doporučuje přečíst si úplnou uživatelskou příručku. Elektronická verze tohoto dokumentu je k dispozici online na adrese www.kapsys.com po kliknutí na odkaz Support.

Přehled



1. Blesk fotoaparátu
2. Sluchátkový reproduktor
3. Displej telefonu
4. Ovládací a navigační klávesy

	<p>Šipka nahoru: přechod na předchozí položku</p> <p>Šipka dolů: přechod na následující položku</p> <p>Šipka vlevo: snížení hlasitosti</p> <p>Šipka vpravo: zvýšení hlasitosti</p> <p>Středové tlačítko « OK »:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ potvrzení vybrané položky ▶ podržení vyvolá hlasové diktování
	<p>Zvednutí hovoru</p> <p>Otevření aplikace « Telefon »</p>
	<p>Zavěšení hovoru / přechod na domovskou obrazovku</p> <p>Podržením MiniVision2 vypnete a zapnete</p>
	<p>Otevření nabídky vztahující se k aktuální položce</p>
	<p>Přechod o jednu úroveň zpět</p> <p>Smazání znaku v editačním poli</p>

5. Alfanumerická klávesnice pro zadávání znaků
6. Mikrofon pro telefonní hovory a hlasové diktování
7. 3.5 mm jack pro připojení sluchátek
8. Micro USB zdička pro nabíjení MiniVision2
9. Kontakty pro připojení dokovací stanice
10. Fotoaparát
11. SOS tlačítko
12. Hlasitý reproduktor

Obsah balení


MiniVision2 is delivered with:

- baterie
- síťové nabíječky 220/110 Voltů – 5 Voltů USB
- Micro USB kabelu
- stereo sluchátek s mikrofonem
- dokovací stanice pro nabíjení
- ochranného pouzdra
- rychlého průvodce


Začínáme

/lože SIM kartu a baterii


- Otočte telefon a vložte nehet do zářezu v levé dolní části telefonu a zvedněte zadní kryt.

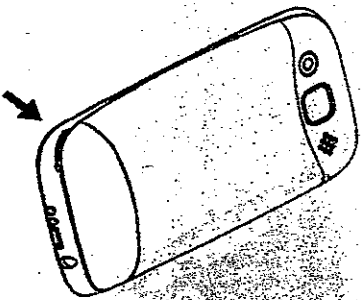

Slot SIM je umístěn v levé horní části pod baterií. Jeho umístění je zobrazeno na interním štítku. Pro jeho otevření, zatláčte na držák a posuňte jej směrem doprava. Jemně držák zvedněte a vložte SIM kartu tak, aby zkosený roh směřoval vlevo dolů. Po vložení karty zavřete a zamkněte slot posunutím držáku směrem doleva.

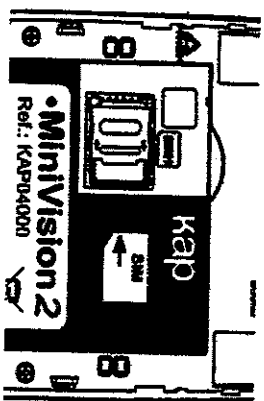

3. Při vkládání baterie vložte do telefonu nejprve její spodní část. Kontaktní plošky na baterii se musí nacházet vpravo dole. Potom položte i horní část a zacvakněte baterii na místo.



4. Nakonec nasadte zadní kryt telefonu a dbejte na to, aby výstupky na krytu byly zarovnané s otvory na telefonu. Jemným zatlačením zacvakněte kryt na místo.

Nabíjení baterie

Při prvním použití doporučujeme nabíjet baterii nejméně čtyři hodiny. Poté již můžete nabíjet baterii dle potřeby.

Připojte telefon MiniVision2 prostřednictvím kabelu USB k síťové nabíječce. Zapojte síťovou nabíječku

do elektrické zásuvky a nabijte zařízení. Telefon se při nabíjení nebo při delším používání zahřívá. Jedná se o normální stav.

MiniVision2 můžete rovněž nabíjet pomocí dodané dokovací stanice. Připojte USB kabel k síťové nabíječce a dokovací stanici. Zapojte síťovou nabíječku do elektrické zásuvky a vložte telefon do dokovací stanice.

Když je telefon zapnutý, zvukovým signálem oznámí zahájení nabíjení.

Pozn.: Dodané ochranné pouzdro není kompatibilní s dokovací stanicí.

Zapnutí / vypnutí telefonu

Telefon MiniVision2 zapnete dlouhým stiskem tlačítka pro zavěšení hovoru. Zapnutí telefonu je indikováno vibrací.

MiniVision2 je připraven k použití, je-li zobrazena domovská obrazovka.

Když je MiniVision2 zapnutý, krátkým stiskem tlačítka pro zavěšení hovoru (●●●) jej zamknete nebo odemknete. Telefon se automaticky zamyká po určité době nečinnosti, aby se šetřila baterie.

V zamčeném stavu je obrazovka telefonu vypnutá, ale vy stále můžete přijímat příchozí hovory a zprávy. Pro vypnutí MiniVision2 podržte tlačítko pro zavěšení hovoru (●●●), poté stiskněte tlačítko "OK" a potvrďte vypnutí přístroje. Vypnutí MiniVision2 je indikováno vibrací.

Pokud přístroj nelze zapnout, zkontrolujte, že je baterie řádně vložená a nabíjí.